



## Termostato Regulável de Imersão TC2

Termostato regulável, a expansão de líquido, com polo simples, com contatos comutadores. Indicado para regulação automática em caldeiras. Possui contato SPDT e bainha de proteção.

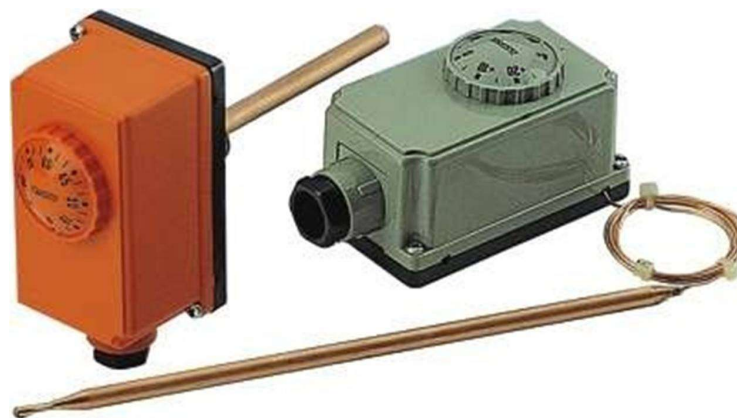


### Dados Técnicos

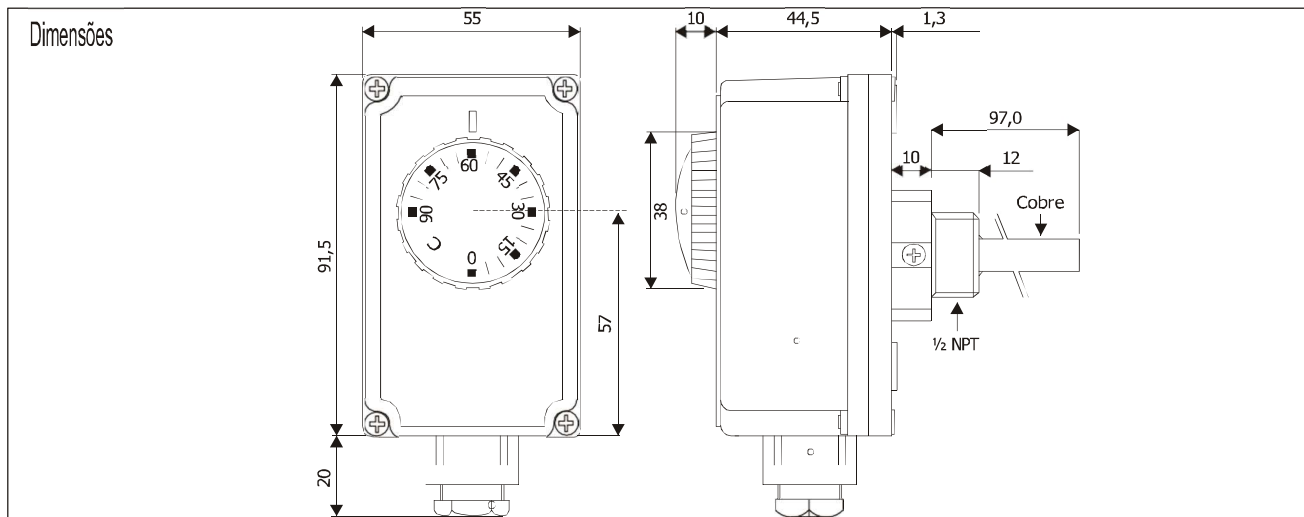

### Dados Técnicos

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Especificação dos contatos</b>     | 10(2,5)A / 250V ~<br>7A / 400V ~                   |
| <b>Função dos contatos</b>            | Interrupção do aumento de temperatura ou comutação |
| <b>Passacabo</b>                      | M 20 X 1,5                                         |
| <b>Temperatura máxima da cabeça</b>   | 80°C                                               |
| <b>Número de ciclos automáticos</b>   | II (100.000)                                       |
| <b>Taxa de mudança de temperatura</b> | 1° K / min                                         |
| <b>Corrente Superficial</b>           | PTI 250 (KB 250)                                   |
| <b>Grau de proteção</b>               | IP 40                                              |

### Esquema Elétrico

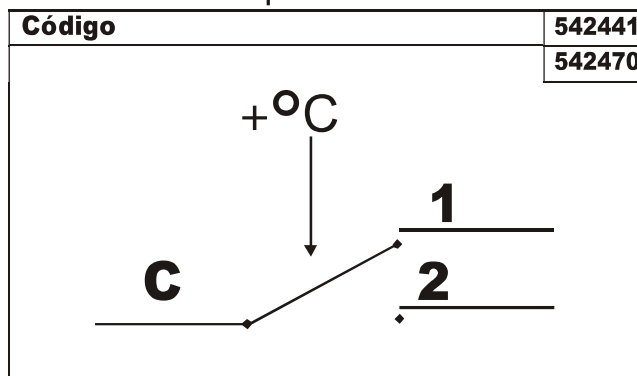

### Modelo Standard

|                                    | <b>542441</b>                                  | <b>542470</b>                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Faixa de trabalho</b>           | 40°/ 210°C                                     | 0°/ 90°C                                       |
| <b>Diferencial de temperatura</b>  | $\Delta t = 9^\circ K \pm 2^\circ K$           | $\Delta t = 4^\circ K \pm 1^\circ K$           |
| <b>Temperatura máxima do bulbo</b> | 250°C                                          | 130°C                                          |
| <b>Bainha de proteção</b>          | $\varnothing 7 \times 8 \times 100 \text{ mm}$ | $\varnothing 7 \times 8 \times 100 \text{ mm}$ |
| <b>Fixação</b>                     | Parafuso                                       | Parafuso                                       |

### NOTAS

1. Versões especiais sob encomenda
2. Reservado o direito de alterações sem prévio aviso.



Tel: (11) 3858-8732

E-mail: vendas@everycontrol.com.br

Site: www.everycontrol.com.br